


# Внедрение системы АСКУЭ нижнего уровня г.Жаркент Панфиловского района

## До модернизации

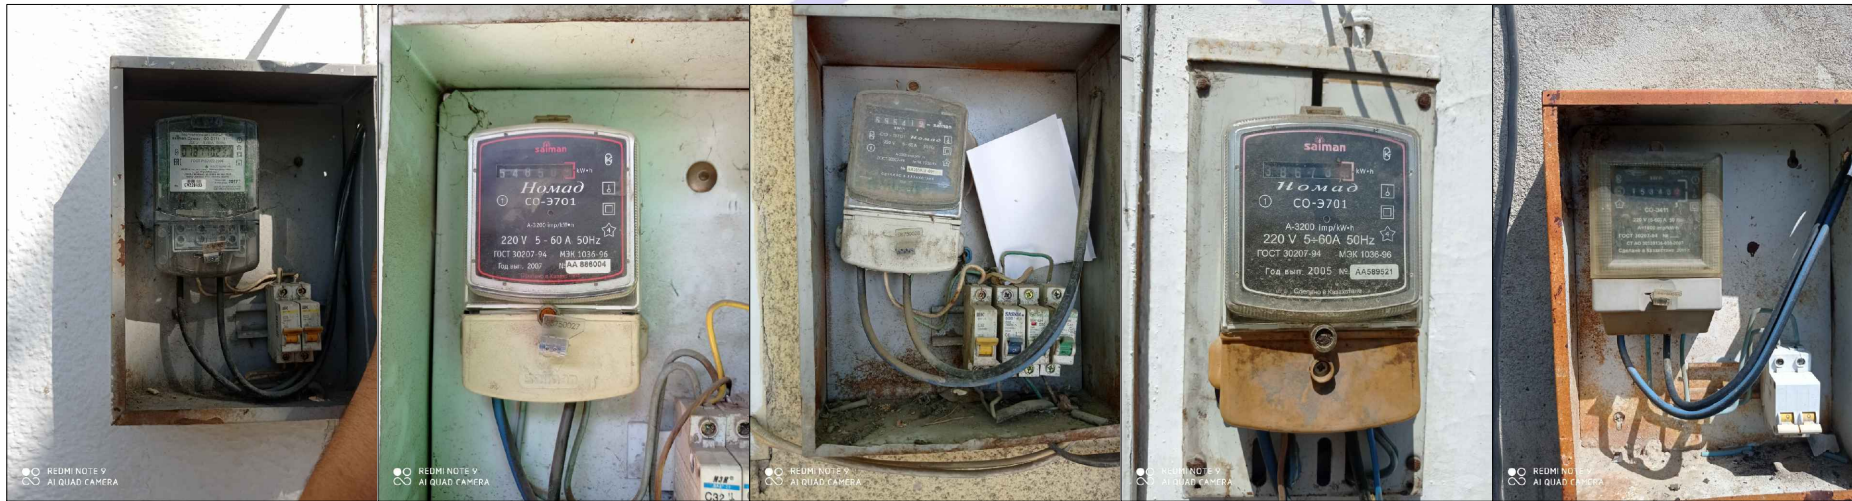

**Внедрение системы АСКУЭ нижнего уровня в г.Жаркент. Замена существующих одно-фазных и трех-фазных приборов учета на электронный прибор учета со встроенным PLC-модемом. Установка УСПД концентратора (устройство сбора и передачи данных) в РУ-0,4кВ КТПН-10/0,4кВ для передачи данных на сервер оператора по каналам связи. Внедрение АСКУЭ позволяет автоматизировать учет, добиться его максимальной точности, получить аналитическую информацию, которая необходима для разработки и корректировки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.**

## После модернизации



# Модернизация распределительных сетей 10/0,4кВ ВЛ-10кВ №43 от ПС-110/35/10кВ №134 "Жаркент"

До модернизации



Модернизация распределительных сетей 10/0,4кВ в г.Жаркентна воздушной . Замена традиционных неизолированных проводов марки АС, А на более современный, изолированный тип проводника марки СИП-3 (10кВ) и СИП-4 (0,4кВ). С заменой отслуживших свой срок деревянных стоек на железобетонные вирированные стойки марки СВ. Так же проектом предусмотрено замена трансформаторной подстанции 10/0,4кВ. Замена СКТП(КТП)-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ наружной установки. Вынос существующей линий ВЛ-10/0,4кВ с территории частного сектора.

После модернизации



**Информация**  
**субъекта естественной монополии**  
**о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)**  
**об исполнении инвестиционной программы (проекта)\***  
**за 2021 г**

**Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"**  
 (наименование субъекта)

**Распределение и передача электроэнергии**  
 (вид деятельности)

**Приложение №5 приказу руководителя Департамент Комитета**  
**по регулированию естественных монополий**  
**Министерства национальной экономики Республики Казахстан**  
**по Алматинской области от "20" ноября 2020 года №175 -ОД**

№ П/П	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования,тыс.тг																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы(проекты), тыс.тг		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклон	причины	план	факт	отклон	причины	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК"	км/шт	41,7/6128		690 000	676 200	690 000	676 200	-13 800									
1	Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ ВЛ-10кВ № 43 от ПС-110/35/10 кВ №134 "Жаркент"	км/шт	41,7/14		283 432	277 763	283 432	277 763	-5 669									
6.	Внедрение системы АСКУЭ нижнего уровня г. Жаркент Панфиловского района	абон.	6 114		406 568	398 437	406 568	398 437	-8 131									

Управляющий директор по производству



Джелдыбаев С.Б.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года, предшествующего отчетному периоду	план (год) тыс.тг	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	690 000	98%	-2,0%	
Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	88%		87%	-1,0%	
Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	14,7%		12,7%	-2,0%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт)	12		0	-1200,0%	

Управляющий директор по производству  
(Ф.И.О. дата.подпись



Джельдыбаев С.Б.