

**Исполнение**  
**Программы модернизации региональных электрических сетей**  
**АО "ТАТЭК" за 9 месяцев 2021 год**  
**(ожидаемый)**

тыс.тг    без НДС

№ п/п	Наименование статьи программы	Ед.изм	План-2021	Факт. За 9	откл	%
			г	мес. 2021 г		
			сумма, тыс.тг без НДС	сумма, тыс.тг без НДС		
1	Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ ВЛ-10кВ № 43 от ПС-110/35/10 кВ №134 "Жаркент"	км/штг	283 432	201 741	-81 691,20	71%
2	Внедрение системы АСКУЭ нижнего уровня г. Жаркент Панфиловского района	штг	406 568	163 130	-243 437,74	40,1%
Итого:			690 000	364 871	-325 129	52,9%


Управляющий директор по производству



Джелдыбаев С.

# Внедрение системы АСКУЭ нижнего уровня г.Жаркент Панфиловского района

До модернизации

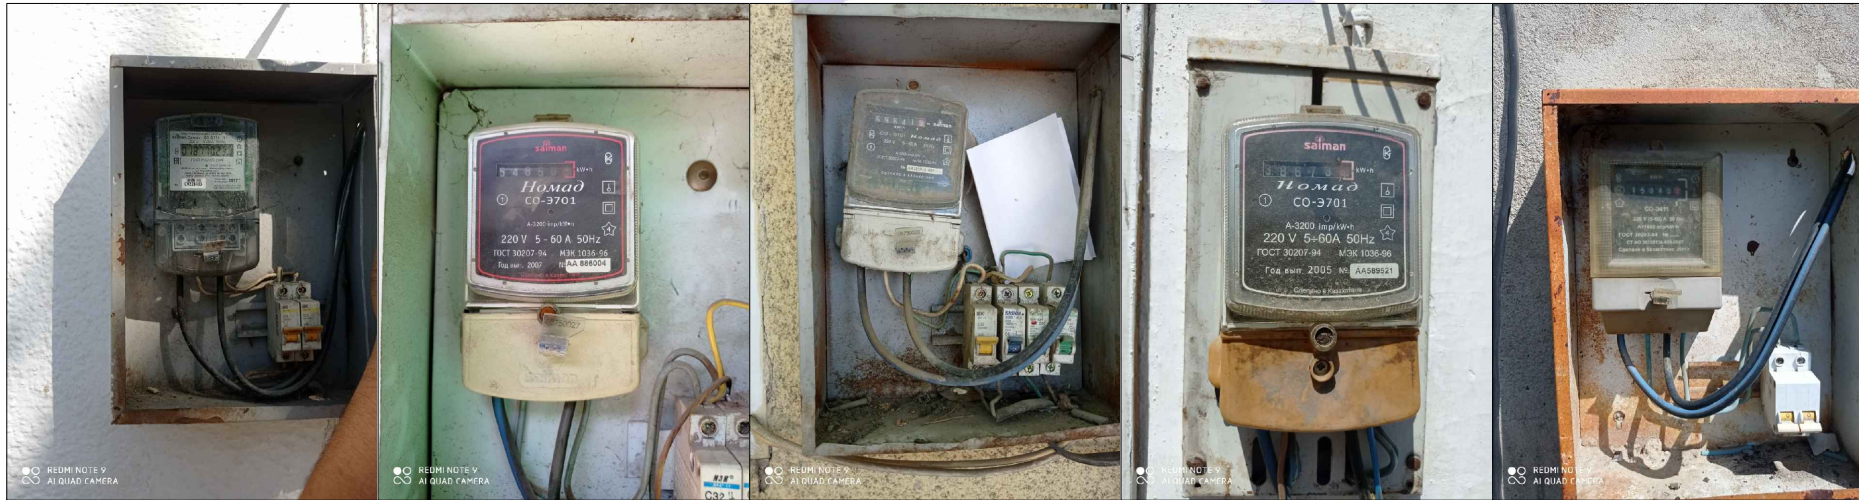

Внедрение системы АСКУЭ нижнего уровня в г.Жаркент. Замена существующих одно-фазных и трех-фазных приборов учета на электронный прибор учета со встроенным PLC-модемом. Установка УСПД концентратора (устройство сбора и передачи данных) в РУ-0,4кВ КТПН-10/0,4кВ для передачи данных на сервер оператора по каналам связи. Внедрение АСКУЭ позволяет автоматизировать учет, добиться его максимальной точности, получить аналитическую информацию, которая необходима для разработки и корректировки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

После модернизации





# Модернизация распределительных сетей 10/0,4кВ ВЛ-10кВ №43 от ПС-110/35/10кВ №134 "Жаркент"

До модернизации



Модернизация распределительных сетей 10/0,4кВ в г.Жаркентна воздушной . Замена традиционных неизолированных проводов марки АС, А на более современный, изолированный тип проводника марки СИП-3 (10кВ) и СИП-4 (0,4кВ). С заменой отслуживших свой срок деревянных стоек на железобетонные вирированные стойки марки СВ. Так же проектом предусмотрено замена трансформаторной подстанции 10/0,4кВ. Замена СКТП(КТП)-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ наружной установки. Вынос существующей линий ВЛ-10/0,4кВ с территории частного сектора.

После модернизации

